





Teljesítmény-diagram

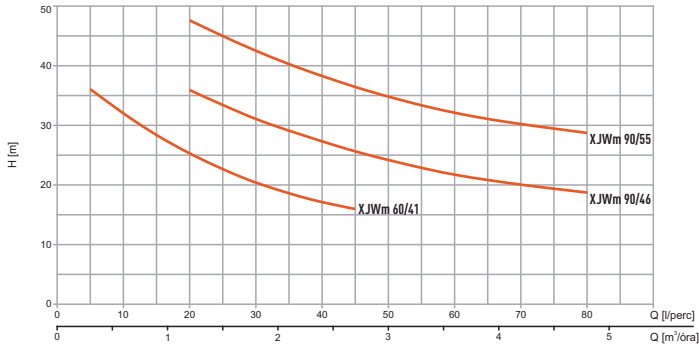

Teljesítmény-diagram

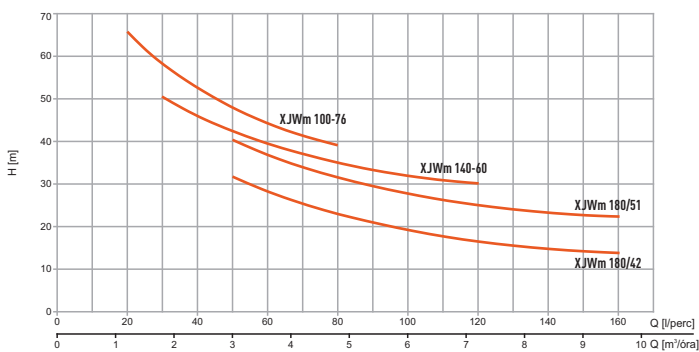

Felhasználási terület

- Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus és kémiai szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához
- Használható vízkiemelésre kutakból kerti öntözéshez, nyomásnövelésre meglévő rendszerekben

Szivattyú

- Korrózióálló vasöntvény szivattyúház
- Rozsdamentes acél járókerék
- AISI 304 tengely
- Maximális folyadék hőmérséklet: +60°C
- Maximális szívómélység: 9 méter

Motor

- Alacsony zajszint és hosszú élettartamú csapágy
- Motor réz tekercseléssel
- Beépített hővédelem
- Szigetelési osztály: F
- Védelmi szint: IPX4
- Maximális környezeti hőmérséklet: +40°C

Típus		Teljesítmény		Q (m3/h)	0.3	0.6	0.9	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8
Egyfázis	Háromfázis	kW	HP	Q (l/min)	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80
XJWm 60/41	-	0.5	0.7	H (m)	35	32	28	25	20	17	15	-	-	-
XJWm 90/46	-	0.75	1		-	-	-	35	31	27	24	21	20	19
XJWm 90/55	-	1.1	1.5		-	-	-	48	42	38	35	32	30	28

Típus		Teljesítmény		Q (m3/h)	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	6	7.2	8.4	9.6
Egyfázis	Háromfázis	kW	HP	Q (l/min)	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	160
XJWm 100/76	-	1.5	2	H (m)	65	58	52	48	44	41	39	-	-	-	-
XJWm 140/60	-	1.5	2		-	50	46	42	40	37	35	32	30	-	-
XJWm 180/42	-	1.1	1.5		-	-	-	32	28	25	23	20	17	15	14
XJWm 180/51	-	1.5	2		-	-	-	40	37	34	31	27	25	23	22

Táglási tartályok és házi vízellátók új méretekben



XJWm sorozat kérhető bármelyik fekvő tartállyal házi vízellátóként is.

Jellemzők

- Fekvő kivitelű, festett acél, cserélhető gumimembrános táglási tartály vízellátó rendszerekhez.
 - Maximális üzemi nyomás: 8 bar
 - Előtöltési nyomás: 1,5 bar

Elérhető típusok	
Fekvő	Álló
24 literes	-
50 literes	50 literes
60 literes	60 literes
80 literes	80 literes
100 literes	100 literes