


# AOP – POMPY / ZESTAWY DO OLEJU



fotó AOP60

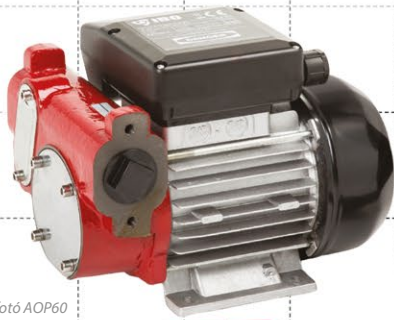

fotó AOP55



fotó AOP60 E SZETT



fotó AOP60 SZETT

Az AOP szivattyúk elmozdítólápatos szivattyúk, amelyeket dízel, fűtőolaj és biodízel szivattyúzására terveztek. A szivattyúk motor tekercsbe épített hővédelemmel vannak felszerelve.

Az AOP 60 és AOP 55 szivattyúkat 230 V / 50 Hz egyfázisú váltakozó árammal működnek. Az AOP40 - 12 V és AOP70 - 12/24 V szivattyúkat egyenárammal látják el a 12 V vagy 24 V feszültségű akkumulátor rendszerek. A szivattyúk by-pass szeleppel vannak felszerelve.

#### ALKALMAZÁS:

A szivattyúkat az iparban, a mezőgazdaságban és a háztartásokban is használják.

Az AOP 60 szivattyúk professzionális szivattyúkészletekben is kaphatók, teljes tartozékokkal.

#### A készlet tartalma:

- AOP szivattyú
- A szivattyú szállítását és stabil szerelését lehetővé tevő keret
- Olajszűrő, amely megakadályozza a részecskék, például a homok, a szennyeződések és más részecskék bejutását a szivattyúba.
- Pisztoly (töltőanyag) automatikus áramlás-lekapcsolóval és forgócsatlakozóval. A pisztoly visszapattan, amikor a tartály megtelt.
- Mechanikus áramlásmérő (AOP 60, AOP 80 készlet, pontosság  $\pm 1\%$ ), három számjegyű kitorolható kijelző és nem törölhető/visszaállítható teljes számlálóval felszerelve.
- Elektronikus áramlásmérő (AOP 60E készlet, pontosság  $\pm 0,5\%$ ), hét számjegyű törölhető kijelzővel és nem törölhető/visszaállítható teljes számlálóval felszerelve.
- 4 m szállítóoldali olajálló gumi tömlő.
- Szívótömlő olajálló gumiból, 2 m hosszú, visszacsapó szeleppel és szívószűrővel.

#### ALKALMAZÁS:

Közlekedési vállalatok, mezőgazdasági üzemek, ipari üzemek. A praktikus ház lehetővé teszi a készlet kényelmes hordozását a hordók, tartályok vagy más helyhez kötött telepítések között.

## PARAMÉTEREK

Típus	Emelőmagasság (m)	Szállítási teljesítmény (l/min)	Motor teljesítmény (W)	Teljesítmény (V)	Bemeneti / kimeneti csatlakozások (col)
AOP 40 - 12 V	10	40	160	12	3/4"
AOP 70 - 12 V	20	55	550	12/24	3/4"
AOP 55 / AOP 55 SZETT	15	55	155	230	3/4"
AOP 60 / AOP 60 SZETT	30	60	370	230	1"
AOP 60 E SZETT	30	60	370	230	1"