



50°C

# SQm-SWm

## Merülő szivattyú

### Felhasználási terület

- Víz vagy ehhez hasonló kémiaiilag semleges max. 10mm-es (SQ) vagy 40 mm-es (SW) szennyeződést tartalmazó folyadék továbbításához.
- Használható elárasztott garázsok, pincék, aknák víztelenítésére, folyadék kiemelésére vízgyűjtő tartályokból.

### Szivattyú


- Rozsdamentes acél AISI 304 szivattyúház és járókerék
- Lengő úszókapcsolóval (A) vagy szintérzékelő szenzorral (E)
- Maximális folyadék hőmérséklet: +50°C
- Maximális bemejtés: 5 méter

### Motor


- Motor réz tekercseléssel
- Beépített hővédelem
- 10m elektromos kábel dugvillával
- Védelmi szint: IPX8



Teljesítmény-diagram

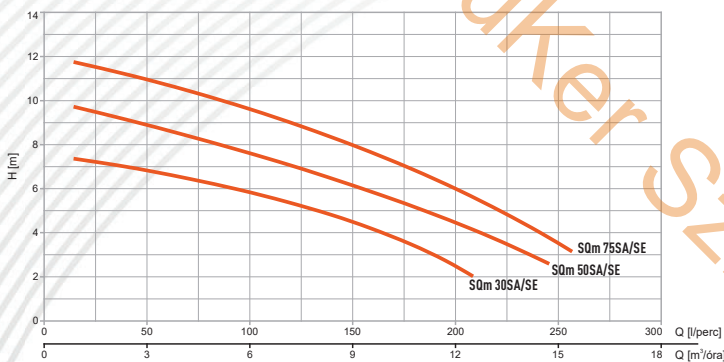

Teljesítmény-diagram

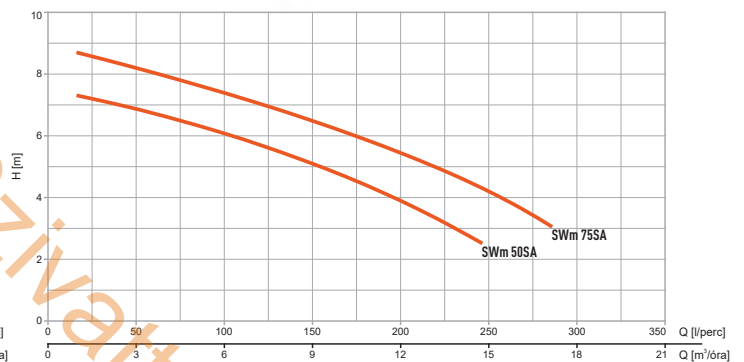


### Teljesítmény

Típus	Teljesítmény		Q (m³/h)	0	3	6	9	12	13,5	15
	kW	HP		0	50	100	150	200	225	250
SQm 30SA / 30SE	0,25	0,33	H (m)	7	6	5	4	2	-	-
SQm 50SA / 50SE	0,37	0,5		10	9	7	6	4	3	-
SQm 75SA / 75SE	0,55	0,75		12	11	9	8	6	4	3

Típus	Teljesítmény		Q (m³/h)	0	3	6	9	12	13,5	15	16,5
	kW	HP		0	50	100	150	200	225	250	275
SWm 50SA	0,37	0,5	H (m)	7	6	6	5	4	3	-	-
SWm 75SA	0,55	0,75		9	8	7	6	5	4	4	3

### Méreték



Típus	DN	W (mm)	H (mm)	B (mm)	Súly (kg)
SQm 30SA/SE	5/4"	151	320	109,5 (SE)	9,4
SQm 50SA/SE	5/4"	151	320	109,5 (SE)	9,8
SQm 75SA/SE	5/4"	151	320	109,5 (SE)	13,5
SWm 50SA	6/4"	202,5	375	-	9,8
SWm 75SA	6/4"	202,5	375	-	13,5

Rauker Szivattyú Kft



1032. Bp Bécsi út 227.  
0618998374  
www.szivattyu-shop.hu  
www.szivattyuaneten.hu  
www.szivattyusbolt.hu