QBS

Pompa zatapialna IPRO QBS to mocna, pompa do pracy w pełnym zanurzeniu, przeznaczona do pompowania wody czystej i zanieczyszczonej w zastosowaniach domowych, rolniczych, przemysłowych i profesjonalnych, oferująca wysoki słup podnoszenia oraz dużą wydajność.



CECHY:


- Najwyższej jakości materiały
- Długa bezawaryjna praca w oparciu o włoską technologię wykonania
- Kabel zasilający 10 m zakończony wtyczką
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Kondensator wbudowany w silnik (nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszki rozruchowej)


ZASTOSOWANIE:


- Opróżnianie szamb, studzienek, zbiorników i zalanych pomieszczeń z wody czystej oraz w zanieczyszczonej
- Przepompowywanie wody deszczowej ze zbiorników naziemnych i podziemnych, cystern oraz oczek wodnych
- W przemyśle, rolnictwie i usługach, gdzie potrzebna jest mocna pompa zatapialna do ścieków i wody zanieczyszczonej pozbawionej cząstek o charakterze ściernym, takich jak piasek czy żwir
- Praca awaryjna przy podnoszeniu poziomu wody w studzienkach, komorach i zbiornikach, w tym w połączeniu z automatycznym pływakiem sterującym startem i wyłączeniem pompy
- Wypompowywanie wody z miejsc oddalonych od zabudowań z wykorzystaniem odpowiednio dobranych przewodów zasilających i węży tłocznych

DANE TECHNICZNE:

- Maks. temperatura wody: 35°C
- Klasa izolacji: F
- Stopień ochrony: IP68
- Maks. głębokość zanurzenia: 5 m
- Średnica zanieczyszczeń: 6–52 mm
- Długość kabla zasilającego: 10 m

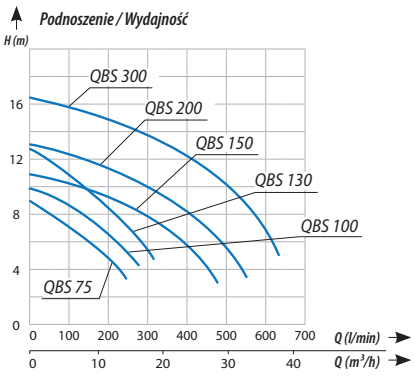


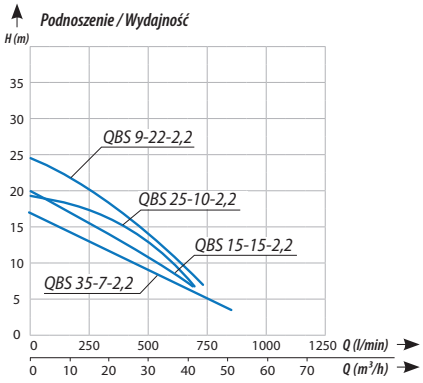


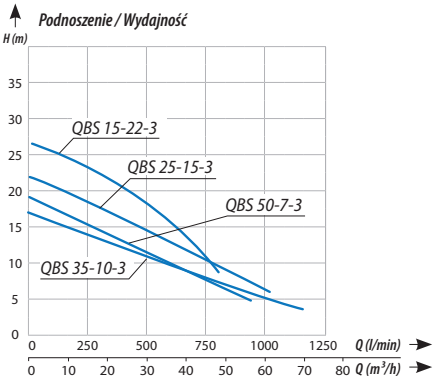



EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (kW)	Zasilanie (V)	RPM	Wolny przelot (mm)	Króciec (DN)	Wymiary (mm)	Waga (kg)
5903887254069	QBS 075 (pływ.)	9	234	0,55	230	2850	30	GW 1½"	172 / 205 / 420	9
–	QBS 100	10	267	0,75	230	2850	30	GW 1½"	170 / 209 / 445	12
–	QBS 130	13	300	1	230	2850	30	GW 1½"	170 / 209 / 462	13,3
5903887246989	QBS 150 (pływ.)	11	468	1,1	230	2850	50	GW 2"	190 / 230 / 480	15,5
5903887257954	QBS 200 (pływ.)	13,5	534	1,5	230	2850	50	GW 2"	193 / 232 / 505	18,5
5903887246989	QBS 300	16,5	635	2,2	230	2850	50	GW 2"	193 / 232 / 535	21
5903887257992	QBS 35-7-2,2	22	850	2,2	400	2900	?	65	194 / 242 / 515	–
–	QBS 25-10-2,2	19,5	685	2,2	400	2900	28	50	190 / 223 / 519	27,8
–	QBS 15-15-2,2	19,5	685	2,2	400	2900	25	50	190 / 223 / 519	27,5
–	QBS 9-22-2,2	24	718	2,2	400	2900	13	50	190 / 223 / 519	27,5
–	QBS 50-7-3	17	1169	3	400	2900	30	80	190 / 235 / 550	30,8
–	QBS 35-10-3	19,5	952	3	400	2900	40	65	190 / 235 / 550	30,5
5903887257992	QBS 25-15-3	22	1035	3	400	2900	35	65	195 / 235 / 550	25,5
–	QBS 15-22-3	26,5	802	3	400	2900	25	50	190 / 223 / 550	30,3

QBS cd.

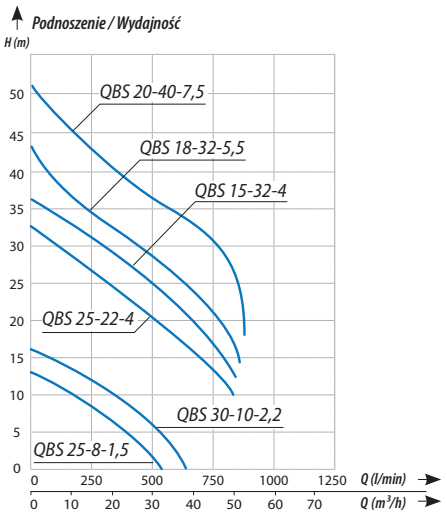

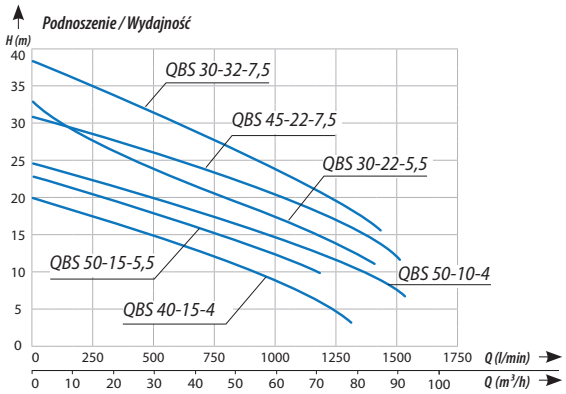

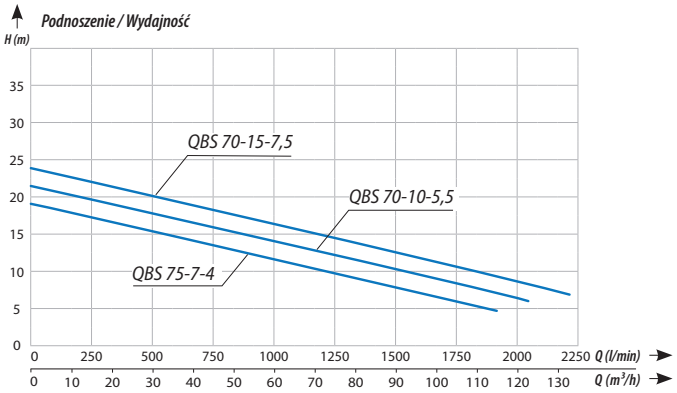

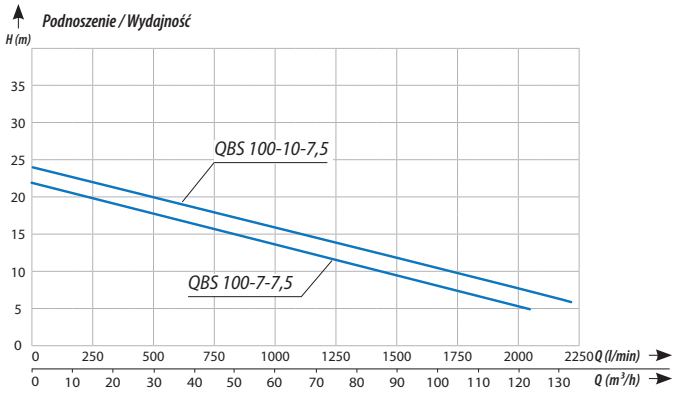

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (kW)	Zasilanie (V)	RPM	Wolny przelot (mm)	Króciec (DN)	Wymiary (mm)	Waga (kg)
5903887257961	QBS 25-8-1,5 (pływ.)	13,5	534	1,5	230	2850	50	50	230 / 193 / 500	19,5
5903887257961	QBS 30-10-2,2	16,5	634	2,2	230	2850	50	50	227 / 193 / 530	22
5903887257992	QBS 75-7-4	19	1921	4	400	2900	52	100	300 / 250 / 560	50,3
–	QBS 50-10-4	20	1420	4	400	2900	42	80	250 / 307 / 580	49,8
5903887257992	QBS 40-15-4	23	1186	4	400	2900	30	65	300 / 260 / 580	49,8
–	QBS 25-22-4	32	835	4	400	2900	22	50	250 / 287 / 580	49,8
–	QBS 15-32-4	42	451	4	400	2900	6	50	250 / 287 / 580	49,3
5903887257992	QBS 100-7-5,5	21,5	2054	5,5	400	2900	52	100	260 / 315 / 580	52,8
–	QBS 70-10-5,5	21,5	2054	5,5	400	2900	52	100	250 / 307 / 580	52,8
–	QBS 50-15-5,5	25	1536	5,5	400	2900	42	80	250 / 307 / 580	52,3
–	QBS 30-22-5,5	33	1336	5,5	400	2900	22	65	250 / 307 / 580	52,3
5903887258043	QBS 18-32-5,5	43	852	5,5	400	2900	22	50	260 / 315 / 580	51,8
–	QBS 100-10-7,5	24	2221	7,5	400	2900	52	100	250 / 307 / 610	57,8
–	QBS 70-15-7,5	24	2221	7,5	400	2900	52	100	250 / 307 / 610	57,8
–	QBS 45-22-7,5	31	1520	7,5	400	2900	40	80	250 / 307 / 610	57,8
–	QBS 30-32-7,5	39	1386	7,5	400	2900	22	65	250 / 307 / 610	57,3
5903887258050	QBS 20-40-7,5	51	885	7,5	400	2900	22	50	260 / 287 / 610	57,3