




SANIBO B

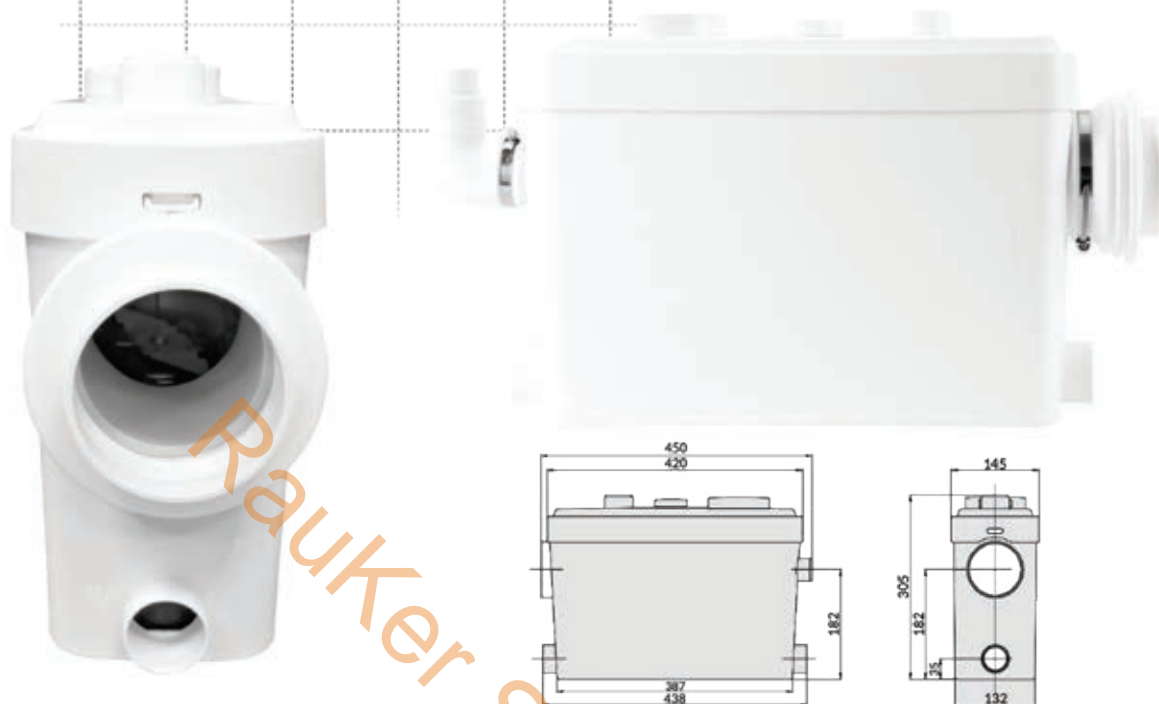

A SANIBO B vágórendszeres fürdőszoba szivattyú oldalsó bemenettel. A készülék fő alkalmazása a szennyvíz eltávolítása a WC-ből, de a három bemeneti nyílásnak köszönhetően használható a szennyvíz összegyűjtésére, például kádból, mosógépből és WC-ből, egy fő 100 mm-es bemenet a WC-hez, két 40 mm-es a zuhanytálcához vagy mosdóhoz és egy 40 mm-es kimenettel. A szivattyút kivételesen csendes működés jellemzi, így ideális otthoni használatra. A SANIBO B nagyon vékony kialakítású, így ideális süllyesztett/rejtett vázakhoz. A szivattyú úszókapcsolóval van felszerelve, amely automatikusan szabályozza működését, a rendszer hasonló a SANIBO 5 és 6 rendszerben használt rendszerhez. A készülék további előnye, hogy akár 40 °C (rövid távon 60 °C) hőmérsékletű folyadékokat is szivattyúzhat akár 2 percig. A 9,5 méteres függőleges és 100 méteres vízszintes emelési magasság teljesen kiküszöböli a gravitációs vízvezetés szükségességét. A munkaciklus kb. 8 másodperc. A SANIBO B szivattyút, mint a piacon elérhető egyetlen márkás eszközt, rozsdamentes acélból készült motorházzal, szűrővel és vágórendszerrel szerelték fel, amelyek garantálják a megbízhatóságot. A nagy teljesítményű szivattyúmotor pedig beépített hővédelemmel rendelkezik. A készülék a legmagasabb európai szabványoknak megfelelően készült.



A készlet tartalma:

- WC szivattyú vágórendszerrel
- Végzáró dugók x 2 (40mm), x 1 (100mm).
- Visszacsapó szelepek x 1
- Szorító bilincs készlet x 8



ALKALMAZÁS:

Olyan háztartási helyiségeknél, ahol a műszaki feltételek nem teszik lehetővé az egészségügyi létesítményeknek a gravitációs egészségügyi szennyvízcsatornához történő csatlakoztatását - alagsorok, tetőtéri padlások és egyéb, egészségügyi célokra átalakított helyiségek. Víz- és szennyvízszivattyúzás olyan helyeken, ahol a WC, a mosdó vagy a zuhanyzó a szennyvízszivattyún kívül vagy az épületből származó szennyvízkiáramlás szintje alatt helyezkedik el.



PARAMÉTEREK

Típus	Emelőmagasság (m)	Szállítási telj. (l/min)	Tartály kapacitás (l)	Teljesítmény (V)	Motor telj. (W)	Méreték H/M/SZ (cm)	Súly (kg)	Max. hőmérséklet (°C)	Védelmi fokozat	Víz PH értéke
SANIBO B	6,5	125	4	230	450	45x31x15	6,5	40 (60)*	IP 55	4 - 10